



Vernis Marin



Description du produit Vernis marin et haute qualité à base de résines alkydes modifiées à l'uréthane



Caractéristiques techniques

Coloris	Incolore
Aspect	Brillant et satiné
Séchage au toucher	5-7 heures, selon le type de bois et les conditions ambiantes
Recouvrable	Après 24 heures
Rendement	17 - 20 m ² /l par couche, en fonction de l'état de la surface
Diluant	DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Propriétés

Le produit s'applique et s'étale facilement, en pénétrant bien dans le bois.
Pouvoir garnissant
Résiste aux dilatations et contractions du bois
Finition présentant un bon équilibre dureté / élasticité et élastiques
Résiste aux intempéries

Utilisations

Convient pour protection et décoration de parties de bateaux, constructions en bois en bord de mer, intérieur et extérieurs :
À utiliser pour finition et décoration sur surfaces en bois en extérieur, portes, fenêtres et façades en bois...

Mode d'emploi


Bien agiter avant utilisation
Appliquer en fines couches uniformes et bien réparties
Pinceau et pistolet : ajuster la viscosité avec DILUYENTE SINTETICOS Y GRASOS 250

Préparation des surfaces

Sur des surfaces sur du bois sans protecteur et sans vernis: Nettoyer, poncer et ôter toute trace de poussière, de graisse, d'huile et de cire, ainsi que les petites imperfections, etc.
Sur des surfaces sur du bois vernis ou déjà peint, détérioré: Éliminer ces couches et procéder comme dans le cas précédent
Appliquer trois couches diluées de manière appropriées et poncer légèrement entre les couches pour faciliter la prise et améliorer la finition

Autres renseignements

Conditionnement 0.750L, 2.500L

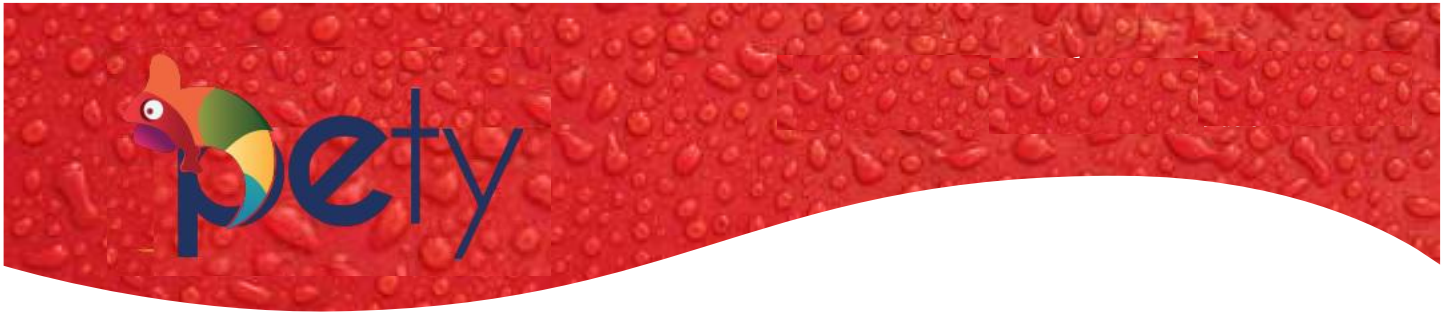

Remarques

Agiter le pot avant utilisation